



4. Установите смеситель, используя прокладки.

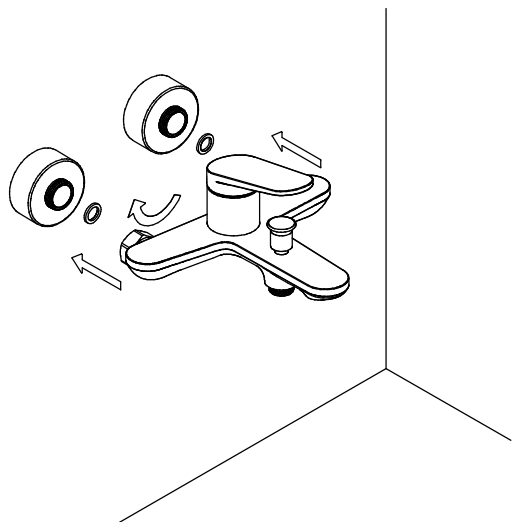


5. Монтаж завершен.

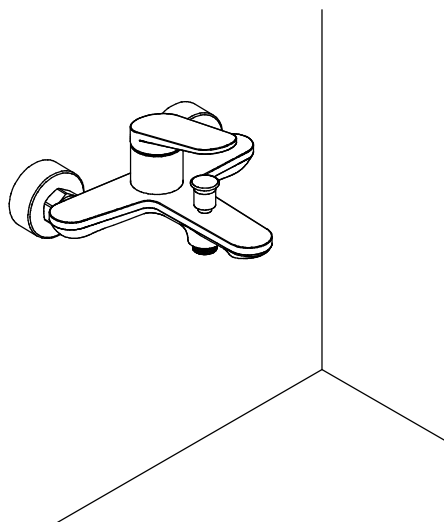



Изготовлено по заказу: ООО «Керама Марацци»
Адрес: 302024, Россия, г. Орёл, Итальянская ул. стр.5
Изготовитель: «Каилли Энтерпрайз (Сямынь) ООО»
Адрес: No. № 9, Уаншунь Роуд, Синьян лэнд. Зона Хайцан, Сямэнь, Фуцзянь, Китай, 361028

Смеситель Тондо для ванны TO.2503.КМ Инструкция по монтажу

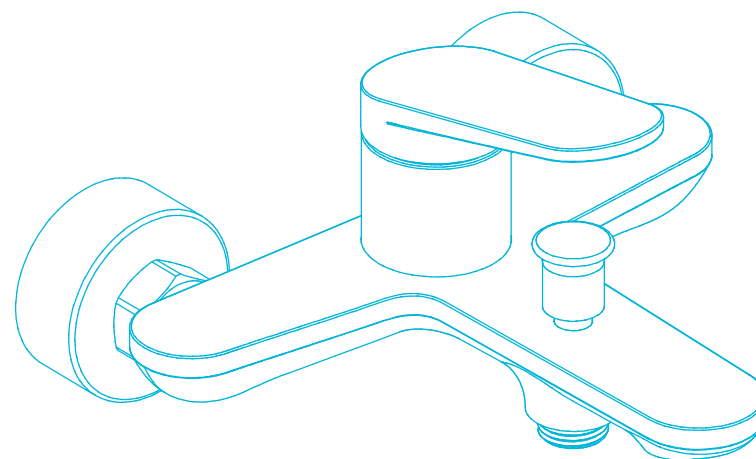

Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.




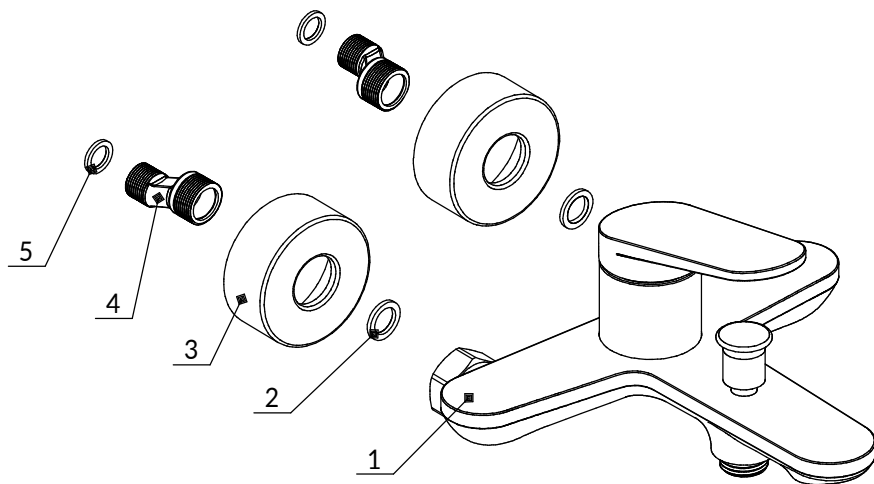


№	Элементы, входящие в комплект	Количество
1	Смеситель	1
2	Резиновая прокладка	2
3	Декоративный отражатель	2
4	Эксцентрик переходник	2
5	Резиновая прокладка	2

№	Технические характеристики	Значение
1	Диапазон рабочего давления	0,03 - 0,5 Мпа
2	Диапазон рекомендованного давления	0,3 - 0,5 Мпа
3	Диапазон рекомендованной температуры воды	4 °С - 65 °С
4	Расход воды	15,5 л/мин при рабочем давлении 0,3 Мпа
5	Размер резьбы для подключения к водопроводной сети	1/2"
6	Область применения	для холодной и горячей воды
7	Материал корпуса	латунь
8	Материал присоединительных деталей к водопроводной сети	латунь

1. Намотайте фум-ленту на резьбу эксцентриковых переходников.



2. Вкрутите эксцентриковые переходники в водорозетки.



3. Отрегулируйте положение и наденьте некоративные отражатели.

