



4. Подключите к водопроводу.

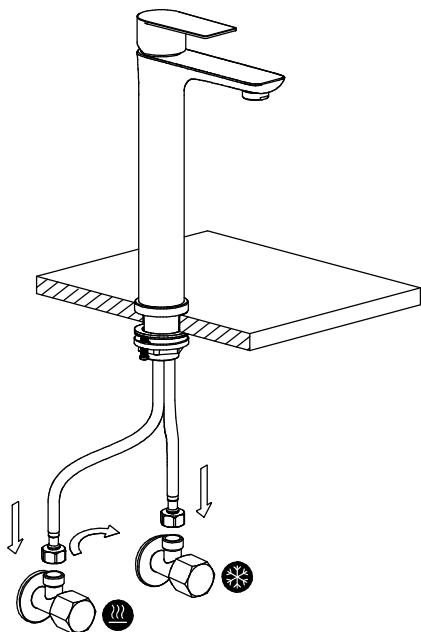


5. Монтаж завершен.

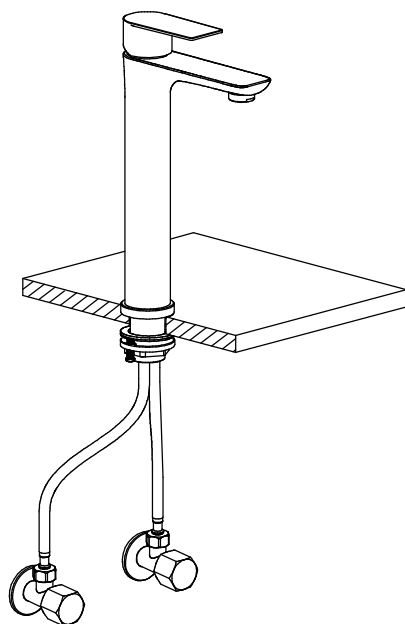


Изготовлено по заказу: ООО «Керама Марацци»
Адрес: 302024, Россия, г. Орёл, Итальянская ул. стр.5
Изготовитель: «Каилли Энтерпрайз (Сямынь) ООО»
Адрес: No. № 9, Уаншунь Роуд, Синьян лэнд. Зона Хайцан, Сямэнь, Фуцзянь, Китай, 361028


Смеситель Велато для раковины высокий,
без донного клапана VL.2602.KM
Инструкция по монтажу

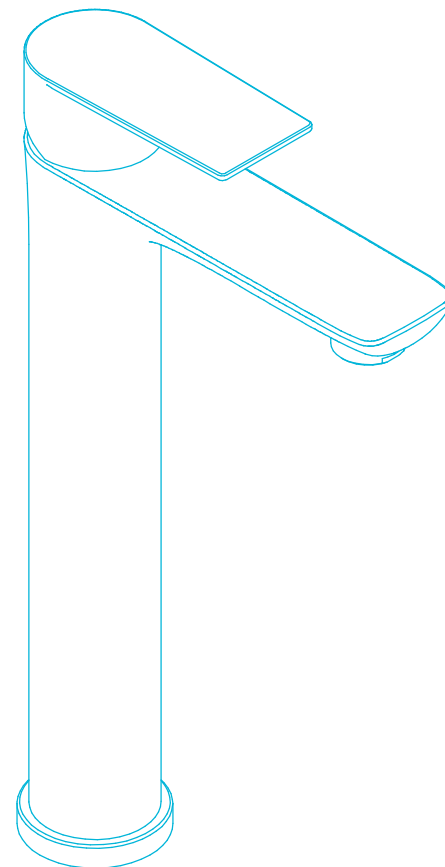

Потребуется дополнительный
инвентарь для надежного
монтажа изделия, который
не входит в комплект поставки.



KERAMA MARAZZI

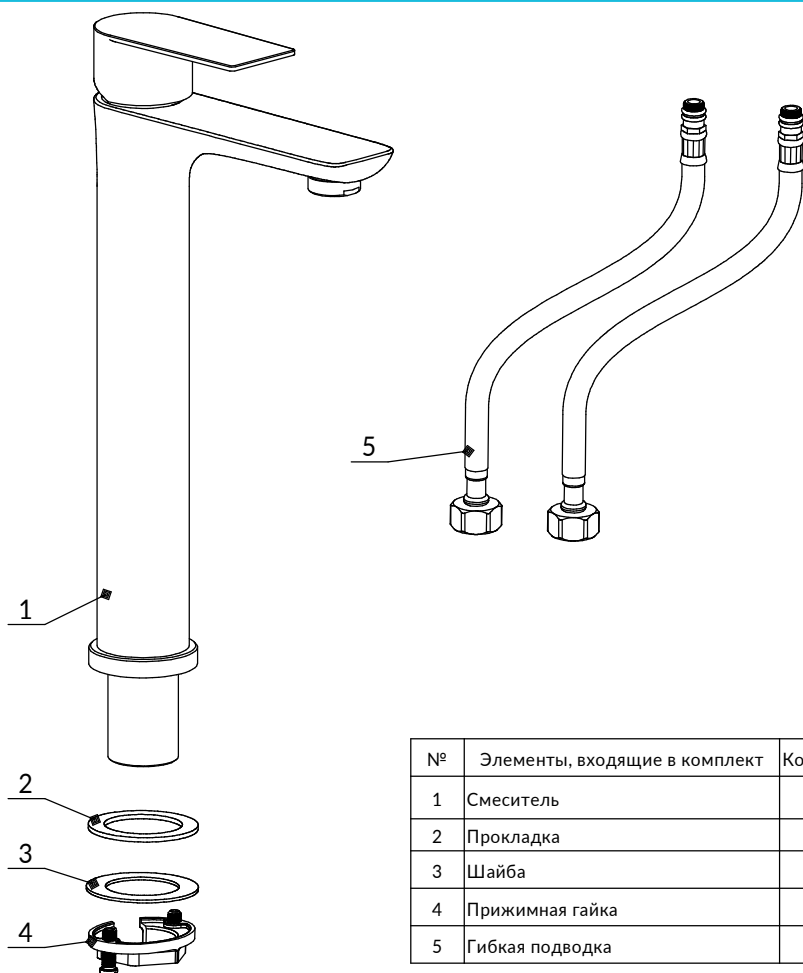


№	Элементы, входящие в комплект	Количество
1	Смеситель	1
2	Прокладка	1
3	Шайба	1
4	Прижимная гайка	1
5	Гибкая подводка	2


№	Технические характеристики	Значение
1	Диапазон рабочего давления	0,05 - 0,6 Мпа
2	Диапазон рекомендованного давления	0,3 - 0,6 Мпа
3	Диапазон рекомендованной температуры воды	4 °C - 65 °C
4	Расход воды	5,6 л/мин при рабочем давлении 0,3 Мпа
5	Размер резьбы для подключения к водопроводной сети	1/2"
6	Область применения	для холодной и горячей воды
7	Материал корпуса	нержавеющая сталь
8	Материал присоединительных деталей к водопроводной сети	нержавеющая сталь

KERAMA MARAZZI

1. Вставьте смеситель в отверстие раковины.

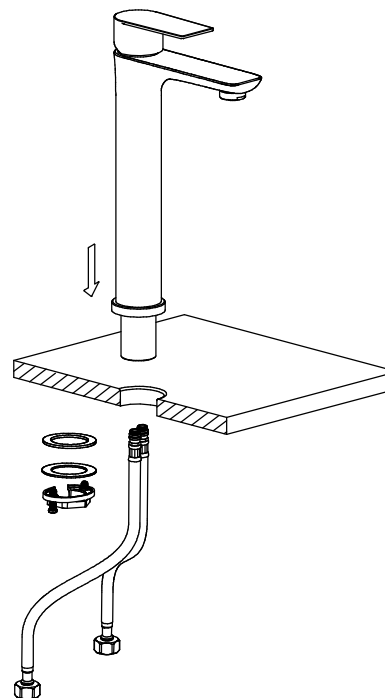

2. Вкрутите гибкие подводки.

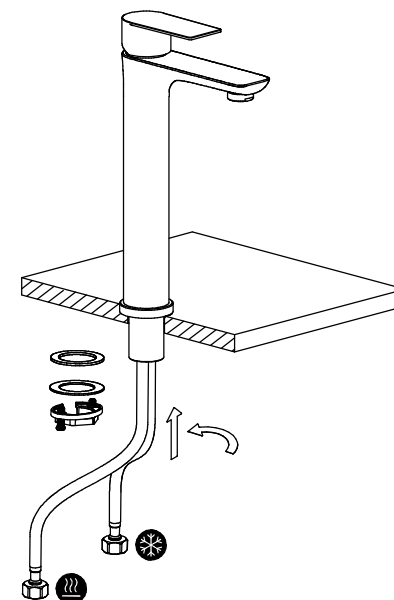

3. Наденьте прокладку и шайбу, накрутите прижимную гайку, затяните туго винтами.

