




3. Установите штангу и зафиксируйте четырьмя установочными винтами при помощи шестигранного ключа 2,5 мм.

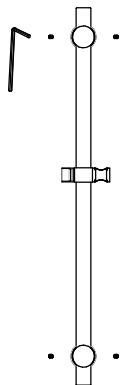


4. Прикрутите шланг к лейке ручного душа, и к смесителю, установите лейку на свое место.

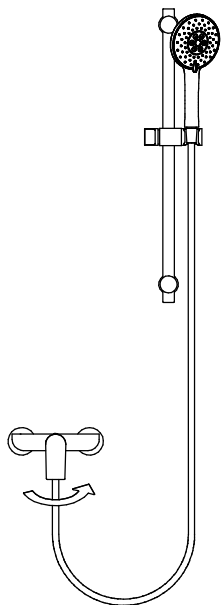


Душевой гарнитур Велато VL.2605.КМ Инструкция по монтажу

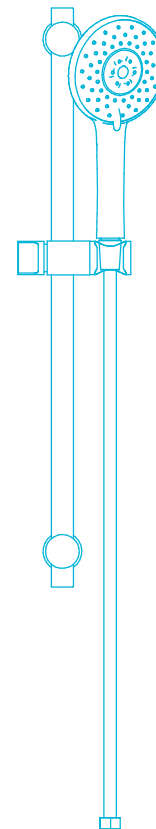

Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.



KERAMA MARAZZI

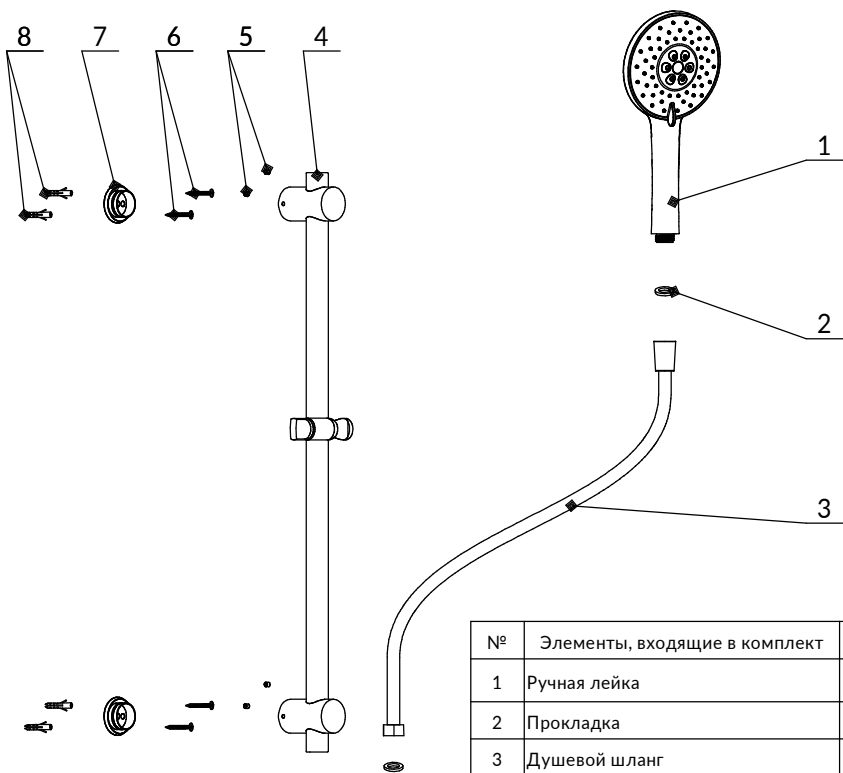


№	Элементы, входящие в комплект	Количество
1	Ручная лейка	1
2	Прокладка	2
3	Душевой шланг	1
4	Штанга с душевым кронштейном	1
5	Установочный винт	4
6	Винт	4
7	Настенный кронштейн	2
8	Дюбель	4

№	Технические характеристики	Значение
1	Диапазон рабочего давления	0,05 - 0,6 Мпа
2	Диапазон рекомендованного давления	0,3 - 0,6 Мпа
3	Диапазон рекомендованной температуры воды	4 °C - 65 °C
4	Расход воды	6,7 л/мин при рабочем давлении 0,3 Мпа
5	Размер резьбы для подключения к водопроводной сети	1/2"
6	Область применения	для холодной и горячей воды
7	Материал корпуса	нержавеющая сталь
8	Материал присоединительных деталей к водопроводной сети	нержавеющая сталь

KERAMA MARAZZI

1. Выкрутите четыре установочных винта при помощи шестигранного ключа 2,5 мм.

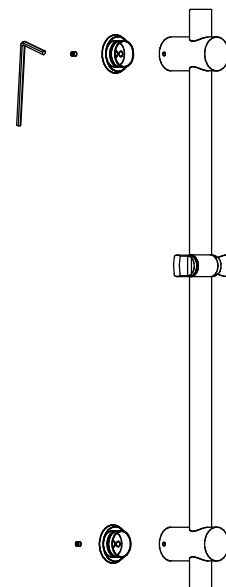

2. Замерьте расстояние по центрам отверстий, разметьте на стене. Просверлите отверстия. Вставьте пластиковые дюбели. Прикрутите настенные кронштейны к стене винтами.

